

Antipanico a sfondamento per porte scorrevoli Sipario e Rodeo



Dispositivo di emergenza in caso di blackout per profili integrali


- Per porte scorrevoli, quando sia necessario prevedere un'apertura di emergenza.
- Perfettamente integrabile ai profili per porte Came della serie S40.
- Guida di scorrimento a terra, per consentire la rotazione della porta e la sua apertura in funzione di emergenza.
- Sicurezza garantita dai profili speciali per non permettere l'apertura dall'esterno.
- Possibilità di applicazione del sistema antipanico sia sulle ante mobili sia su quelle fisse.

ATTENZIONE:


Per le ante di larghezza superiore a 1100 mm e fino a 1500 mm è **OBBLIGATORIO** il montaggio del ruotino accessorio fornito nella confezione. Il peso max. dell'anta mobile, in questo caso, è indicato nella tabella LIMITI D'IMPIEGO. Sulle ante di larghezza inferiore a 1100 mm, il montaggio del ruotino permette di utilizzare l'automazione al massimo delle prestazioni. Il corretto funzionamento del ruotino è garantito in caso di pavimentazione priva di asperità.

Limiti d'impiego

| RODEO | SIPARIO | Larghezza max. anta/anta (mm) | ANTE MOBILI - ANTE FISSE |
|--------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|
| MI6010 | SIPA20 | 1100 | SI - NO |
| MI6110 | SIPA21 | 1500 | SI - NO |
| MI6020 | SIPA22 | 1100 + 1100 | SI - NO |
| MI6120 | SIPA23 | 1500 + 1500 | SI - NO |
| MI6030 | SIPA24 | 1100 | SI - SI |
| MI6130 | SIPA25 | 1500 | SI - SI |
| MI6040 | SIPA26 | 1100 + 1100 | SI - SI |
| MI6140 | SIPA27 | 1500 + 1500 | SI - SI |
| AUTOMAZIONI RODEO | | AUTOMAZIONI SIPARIO | |
| Larghezza max. anta (mm) | | Larghezza max. anta (mm) | |
| Peso max. anta (Kg) | | Peso max. anta (Kg) | |
| 500 / 120 | | - | |
| 600 / 90 | | - | |
| 700 / 80 | | 700 / 80 | |
| 800 / 70 | | 800 / 70 | |
| 900 / 60 | | 900 / 60 | |
| 1000 - 1500 / 40 | | 1000 - 1500 / 40 | |

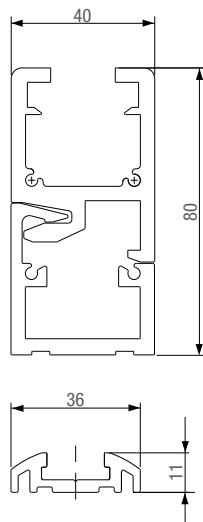

Applicazione (mm)

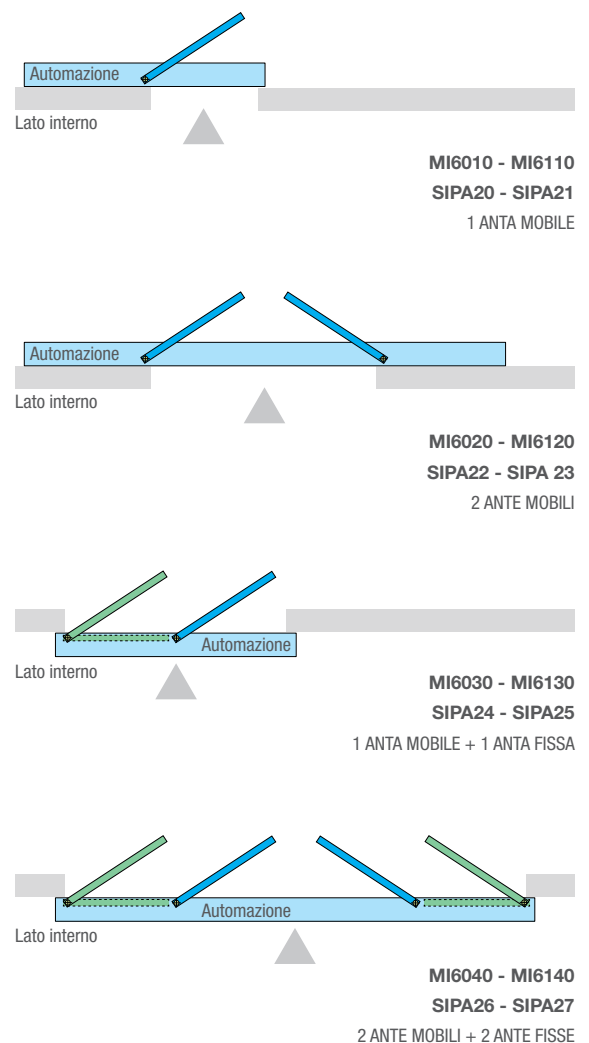

La gamma completa



| Codice | Descrizione |
|--|--|
| Sistemi completi per antipanico a sfondamento per ante scorrevoli con profili S40 - RODEO | |
| 001 MI6010 | Sistema completo per un'anta mobile di larghezza massima 1100 mm. |
| 001 MI6110 | Sistema completo per un'anta mobile di larghezza massima 1500 mm. |
| 001 MI6020 | Sistema completo per due ante mobili di larghezza massima 1100 + 1100 mm. |
| 001 MI6120 | Sistema completo per due ante mobili di larghezza massima 1500 + 1 500 mm. |
| 001 MI6030 | Sistema completo per un'anta mobile e un'anta fissa di larghezza massima 1100 mm. |
| 001 MI6130 | Sistema completo per un'anta mobile e un'anta fissa di larghezza massima 1500 mm. |
| 001 MI6040 | Sistema completo per due ante mobili e due ante fisse di larghezza massima 1100 + 1100 mm. |
| 001 MI6140 | Sistema completo per due ante mobili e due ante fisse di larghezza massima 1500 + 1500 mm. |
| Sistemi completi per antipanico a sfondamento per ante scorrevoli con profili S40 - SIPARIO | |
| 001 SIPA20 | Sistema completo per un'anta mobile di larghezza massima 1100 mm. |
| 001 SIPA21 | Sistema completo per un'anta mobile di larghezza massima 1500 mm. |
| 001 SIPA22 | Sistema completo per due ante mobili di larghezza massima 1100 + 1100 mm. |
| 001 SIPA23 | Sistema completo per due ante mobili di larghezza massima 1500 + 1 500 mm. |
| 001 SIPA24 | Sistema completo per un'anta mobile e un'anta fissa di larghezza massima 1100 mm. |
| 001 SIPA25 | Sistema completo per un'anta mobile e un'anta fissa di larghezza massima 1500 mm. |
| 001 SIPA26 | Sistema completo per due ante mobili e due ante fisse di larghezza massima 1100 + 1100 mm. |
| 001 SIPA27 | Sistema completo per due ante mobili e due ante fisse di larghezza massima 1500 + 1500 mm. |
| Trattamenti personalizzati | |
| 119 COLOR8 | Trattamento extra. |
| 119 COLOR9 | Trattamento extra. |
| 119 COLOR10 | Trattamento extra. |
| 119 COLOR11 | Trattamento extra. |



NOTE

119COLOR8 Eseguibile solo su: 001MI6010 - 001MI6030 - SIPA20 - SIPA24

119COLOR9 Eseguibile solo su: 001MI6110 - 001MI6130 - SIPA21 - SIPA25

119COLOR10 Eseguibile solo su: 001MI6020 - 001MI6040 - SIPA22 - SIPA26

119COLOR11 Eseguibile solo su: 001MI6120 - 001MI6140 - SIPA23 - SIPA27

I trattamenti di verniciatura su richiesta specifica del cliente vengono consegnati con un minimo di 30 gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

Il trattamento di verniciatura si esegue su colori RAL lucido o opaco.

ATTENZIONE:

il costo per il trattamento di ossidazione deve essere preventivato considerando il quantitativo di materiale da sottoporre al trattamento.