



CATALISTINO

2014



SECURITY PLUS






+ SISTEMI MB	04
+ RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO	08
+ ACCESSORI PER RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO	09
+ MICROFONI SELETTIVI	09
+ BARRIERE AD INFRAROSSO ATTIVO DA ESTERNO	10
+ BARRIERE A MICROONDA DA ESTERNO	11
+ BARRIERE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO	11
+ SIRENE DA ESTERNO	12
+ SIRENE DA INTERNO	13

SISTEMI MB



	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	80KT1J00116	MB10-30 Centrale di allarme ibrida a 10 zone, completa di tastiera KP01 e web server. Gestisce fino a 30 zone completamente programmabili (mediante espansioni filari e radio), 50 codici utenti con codici da 4 o 6 cifre, registro fino a 350 eventi, 4 aree indipendenti. Frequenza di lavoro 868MHz FM in banda stretta. Alimentatore da 1,2A. Conforme alle norme EN50131 Grado 2.		1
	80KT2J00116	MB10-50 Centrale di allarme ibrida a 10 zone, completa di tastiera KP01 e web server. Gestisce fino a 50 zone completamente programmabili (mediante espansioni filari e radio), 100 codici utenti con codici da 4 o 6 cifre, registro fino a 750 eventi, 5 aree parzializzabili. Frequenza di lavoro 868MHz FM in banda stretta. Alimentatore da 1,5A. Conforme alle norme EN50131 Grado 2.		1
	80KT3J00116	MB10-160 Centrale di allarme ibrida a 10 zone, completa di tastiera KP01 e web server. Gestisce fino a 160 zone completamente programmabili (mediante espansioni filari e radio), 500 codici utenti con codici da 4 o 6 cifre, registro fino a 2000 eventi, 20 aree parzializzabili. Frequenza di lavoro 868MHz FM in banda stretta. Alimentatore da 3A. Conforme alle norme EN50131 Grado 3.		1
	80KT4J00116	MB10-40 Centrale di allarme ibrida a 40 zone (24 zone radio + 16 filari), con tastiera KP01 e web server. 50 codici utenti, registro fino a 1000 eventi, 4 aree parzializzabili. Frequenza di lavoro 868MHz FM in banda stretta (20 KZ). Alimentatore da 1,5A. Conforme alle norme EN50131 Grado 2.		1
	80KP6800116	KP01 Tastiera filare per sistemi MB con lettore di prossimità integrato. Permette l'inserimento e il disinserimento del sistema, nonché la completa programmazione. Tasto di navigazione bicolore (in funzione dello stato del sistema), 1 pulsante anti-panico, 4 led di stato sistema. Display retroilluminato con 2 linee da 20 caratteri. Conforme alle norme EN50131 Grado 3.		1
	80KP6700116	KP10 Tastiera filare per sistemi MB con lettore di prossimità integrato. Permette l'inserimento e il disinserimento del sistema, nonché la completa programmazione. Tasto di navigazione bicolore (in funzione dello stato del sistema), 1 pulsante anti-panico, 4 led di stato sistema. Display retroilluminato con 2 linee da 20 caratteri. Conforme alle norme EN50131 Grado 3.		1


 SISTEMI MB








CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	QUANTITÀ
80MP7J10116		UNITARIO	MIN. ORD.
	EP10 Espansione filare a 10 zone, 4 uscite o/c e uscita per altoparlante.		1
CODICE 80WL5410116	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	ER300-10 Espansione radio a 10 zone, 8 uscite radio e uscita per altoparlante.		1
CODICE 80WL5510116	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	ER300-30 Espansione radio a 30 zone, 8 uscite radio e uscita per altoparlante.		1
CODICE 80PS5600116	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	AS-EP10 Alimentatore ausiliario da 3A conforme EN50131 per sistemi MB. Dispone di un espansione filare a 10 zone e 4 uscite. Accumulatori allocabili: 2 da 12V - 17A.		1
CODICE 80DK4710116	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	SC-4R Scheda 4 relè per trasformare le 4 uscite open collector disponibili in 4 contatti puliti NC-NA.		1
CODICE 80MP9610111	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	IV4Z Scheda interfaccia per trasformare 4 segnali veloci provenienti da apparecchiature tipo vibratorii, sensori per tapparelle, in segnali gestibili dalle centrali di allarme.		1
CODICE 80MM4500113	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	MF01 Contatto a filo per tapparelle. Conf. 1 Pz.		1
CODICE 80MM4600113	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	MF02 Confezione da 3 pz, contatto a filo per tapparelle con rulli a scorrimento in acciaio inox.		1
CODICE 80CT6300116	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	TT-PSTN10 Combinatore telefonico plug-in PSTN digitale per sistemi MB. Possibilità di associare fino a 2 numeri telefonici. Protocolli digitali supportati: CONTACT ID, FAST FORMAT, SIA 1-2-3.		1



SISTEMI MB

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
	80CT6400116	TT-GSM10 Combinatore telefonico plug-in GSM vocale e digitale per sistema MB. Possibilità di associare fino a 4 numeri telefonici per 4 tipologie di eventi come ad esempio Intrusione, Incendio, Chiamata di soccorso medico, ecc. Supporta funzione di invio SMS. Protocolli digitali supportati: CONTACT ID, FAST FORMAT, SIA 1-2-3.		1
	80FT0300116	FL10-ADSL Filtro ADSL plug-in per sistemi MB, necessario in presenza di linea ADSL.		1
	80HP4A00116	SRE300 R Sirena esterna via radio 868MHz FM in banda stretta, comunicazione bidirezionale supervisionata. Lampeggiatore Led. Elevata autonomia operativa. Compatibile con tutta la linea MB.		1
	80HP5A00116	SRE 300 VUOTO Finta sirena esterna da utilizzare come deterrente. Esteticamente identica al modello SRE 300 R.		1
	80RT0800116	MCR300 Misuratore di campo per verifica della portata radio (anche del singolo trasmettitore) e rilevamento disturbi ambientali. Altoparlante integrato per l'ascolto dei segnali di picco e rumori di fondo. Visualizzazione mediante led.		1
	80TX4200116	TX-300HRZ Trasmettitore a 2 canali lunga portata con opzione antiatterramento silenzioso o udibile. Utilizzabile come antirapina o come emergenza in ambienti a rischio.		1
	80TX4100116	TX302-BD Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti, ON/FF, parziale, antipánico/chiamata di soccorso.		1
	80IR6C00116	IR300R Rilevatore via radio ad infrarosso passivo, portata 12 mt., lobo di copertura 90°, doppio elemento sensibile, compensazione della temperatura, antistrisciamento.		1


SISTEMI MB

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80IR7C00116	 <p>IRP300R Rilevatore via radio ad infrarosso passivo, portata 9 mt, lobo di copertura 90°, doppio elemento sensibile, compensazione della temperatura, antistrisciamento, immunità animali domestici, filtro a luce bianca.</p>		1
80MM8900116	 <p>MC300R Contatto magnetico radio di colore bianco, trasmissione su 2 canali indipendenti: canale 1, per il contatto reed interno (magnete in dotazione), ingresso NC esterno, tamper apertura e rimozione; canale 2, per ingresso allarme e tamper aggiuntivi. L'allarme aggiuntivo può essere programmato come NC, NA, contatto fune o sensore inerziale con conteggio impulsi e sensibilità programmabili.</p>		1
80MM9100116	 <p>MC300R/BR Contatto magnetico radio di colore marrone. Medesime caratteristiche dell'articolo MC300R.</p>		1
80MM9200116	 <p>MCA300R Sensore sismico di colore bianco con trasmettitore radio incorporato, tecnologia di rilevazione allo stato solido con analisi digitale, sensibilità regolabile, copertura fino a 5 m di raggio.</p>		1
80MM9300116	 <p>MCA300R/BR Contatto magnetico radio con sensore sismico incorporato, colore marrone. Medesime caratteristiche dell'articolo MCA300/R.</p>		1
80TX4200116	 <p>TRX300R Trasmettitore radio ad 1 canale, ingresso di allarme programmabile NC/NA e tamper, uscita 3V per alimentazione dispositivi.</p>		1
80AT2100116	<p>APL001 Altoparlante da interno.</p>		1
80DK4800116	 <p>TAG5 Confezione di 5pz TAG per lettori di prossimità.</p>		1

+ SISTEMI MB



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IR300
Rilevatore ad infrarosso passivo, portata 12 mt., 90°, doppio elemento sensibile, compensazione della temperatura. Filtro a luce bianca. Conforme alle norme EN50131 Grado 2.

1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IRP300
Rilevatore ad infrarosso passivo, immunità animali domestici, portata 9 mt., 90°, doppio elemento sensibile, compensazione della temperatura. Filtro a luce bianca. Conforme alle norme EN50131 Grado 2.

1

+ RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IRA12
Rivelatore infrarosso con lente multifunzione. Portata max 12 m. IMQ II LIV.

1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IRA14
Rivelatore infrarosso digitale con lente multifunzione. Portata max 15 m. IMQ II LIV.

1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IRA15P
Rivelatore infrarosso digitale con lente di Fresnel. Portata 12/15m. Immunità animali 18/35 Kg. IMQ I LIV.

1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IMA12
Rivelatore a doppia tecnologia. Lente multifunzionale. Portata max 12 m. IMQ II LIV.

1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IMA15AM
Rivelatore a doppia tecnologia con funzione antiaccecamento, lente di Fresnel piana intercambiabile. Portata max 15 m. IMQ II LIV.

1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
--------	-------------	-----------------	--------------------

IM915AM
Rivelatore a doppia tecnologia con funzione antiaccecamento, lente multifunzione, portata max. 15 m. IMQ III LIV.

1

+ RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80IM1800111	IM29CPU Rivelatore a doppia tecnologia, portata 15-25 m, copertura 70° H e 70° V per MW, 18 zone sensibili su 3 piani per IR, autoequalizer, IR passivo con lente di Fresnel. Assorbimento 32 mA. Funzionamento AND.		1

+ ACCESSORI PER RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80SP7500111	SPA10/10 Confezione da 10 pz, snodi orientabili per sensori serie IRA - IMA. Brevettato.		1
80KT7800111	KIT TAMPER SPA10 Confezione da 10 pz, tamper applicabili agli snodi SPA10 per realizzare protezioni antistrappo.		1
80SP5900111	SP900/10 Confezione da 10 pz, snodi orientabili per serie 900 (brevettato).		1
80KT5000111	KIT TAMPER Confezione da 10 pz, tamper applicabili agli snodi SP900 per realizzare protezione antistrappo.		1

+ MICROFONI SELETTIVI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80MS0800211	MS04 Microfono selettivo per protezione di mezzi forti, strutture in cemento armato, tecnologia a microprocessore, 2 canali di rilevazione, autotest ciclico. IMQ III LIV.		1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80MS1200211	MS04PK Microfono selettivo con dispositivo copritoppa per protezione di mezzi forti, strutture in cemento armato, tecnologia a microprocessore, 2 canali di rilevazione, autotest ciclico. IMQ III LIV.		1

+ MICROFONI SELETTIVI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80MS1010211	MS 04 IT Perturbatore interno per MS04: permette di testare il rivelatore in modo operativo.		1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80MS1110211	MS 04 ET Perturbatore esterno per MS04: permette di effettuare un test operativo in applicazioni di ampia struttura.		1

+ BARRIERE AD INFRAROSSO ATTIVO DA ESTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80EL1000211	EL20RT/05 Barriera da interno/esterno. Altezza colonne 0,5 m, 2 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.		1

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80EL1100211	EL20RT/10 Barriera da interno/esterno. Altezza colonne 1 m, 4 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.		1

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80EL1200211	EL20RT/15 Barriera da interno/esterno. Altezza colonne 1,5 m, 6 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.		1


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80EL1300211	EL20RT/20 Barriera da interno/esterno. Altezza colonne 2 m, 8 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.		1

+ BARRIERE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80EL2500113	DT250/2RT Barriera a doppia tecnologia. Portata max. 250 m.		1
80SP8C10113	PO/DT250 Pozzetto per barriera DT250/2RT.		1
80SP7C00115	PRO/DT250 Ricambio profilo in policarbonato.		1

+ BARRIERE A MICROONDA DA ESTERNO

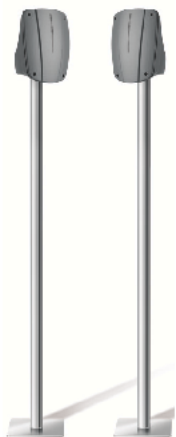

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80MW5500111	MWA60RT Barriera da esterno a microonde portata 60 m, filtro selettivo della frequenza, 5 canali selezionabili, compensazione automatica del segnale, segnalazione di disqualifica.		1
	MWA120RT Barriera da esterno a microonde portata 120 m, filtro selettivo della frequenza, 5 canali selezionabili, compensazione automatica del segnale, segnalazione di disqualifica.		1
80SP9610113	SP120/MWA Palo a pavimento per barriere MWA. Altezza 1200 mm.		1
80SP9710113	SP130/MWA Palo da interrare per barriere MWA. Altezza 1200 mm.		1
80SP9510113	SP50/MWA Staffa a parete per barriera MWA. Lunghezza 580 mm.		1

+ BARRIERE A MICROONDA DA ESTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80SP9410113	SP20/MWA Staffa a muro per barriere MWA. Lunghezza 150 mm.		1
80MW5810113	RS/MWA Kit di termostazione.		1
80KT1C10113	KIT AMP/MWA KIT antirimozione e antidisorientamento.		1

+ SIRENE DA ESTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80HP8600211	HPA702LG Sirena da esterno in alluminio pressofuso. 103 dB a 3 m, 16 suoni programmabili, conteggio suonate, funzione di blocco iniziale. Gabbia antisfondamento di serie. Flash di segnalazione in tecnologia a LED. Batteria inseribile 12V@2,2A.		1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80HP8700211	HPA703XP Sirena in alluminio pressofuso. 103 dB a 3 m, 16 suoni programmabili. Conteggio suonate, funzione di blocco iniziale. Gabbia antisfondamento. Protezione elettrica antischiUMA, antiperforazione. Segnalazione di sovratemperatura. Flash di segnalazione in tecnologia a LED. Batteria inseribile 12V@2,2A.		1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80HP5100111	HP202LG Sirena in policarbonato. Pressione acustica 104 dB a 3m. Gabbia di protezione di serie. Flash di segnalazione. Batteria inseribile 12V@2,2A.		1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
80HP5700111	HP602LG Sirena in acciaio inox. Gabbia di protezione. Protezione elettronica anti-schiUMA, antiasportazione/antiapertura. Segnalazione di sovratemperatura. Pressione acustica 104 dB (3 m). Batteria inseribile 12V@2,2A.		1


SIRENE DA INTERNO


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
---------------	--------------------	------------------------	---------------------------

HPA100

Sirena da interno in ABS, pressione acustica 110 dB a 1m - 140 mA di assorbimento.

1

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
---------------	--------------------	------------------------	---------------------------

HPA100A

Sirena da interno autoalimentata in ABS, pressione acustica 110 dB a 1m - 2 modalità di suonata - pila da 9V alcalina.

1



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ MIN. ORD.
---------------	--------------------	------------------------	---------------------------

HP325P

Sirena da interno in contenitore metallico. Pressione acustica: 117 dB a 1 m. Gestione di due modalità di suonata differenziate: alta potenza continua e alta o bassa potenza intermittente. Contenitore metallico zincato e verniciato epoxy polyester. Funzione di blocco della suonata. Protezione antiapertura e antiasportazione. Possibilità di funzionamento senza batteria, alimentando la sirena da centrale.

1